更多产品样本下载>>>网址：http://www.jianghaihuagong.com/

WZ型无重力粒子混合机

应用领域

● 化学工业：化学药品、化妆品、洗涤剂、涂料、树脂、玻璃硅、颜料的混合。

● 农业领域：农业、化肥、饲料及各种添加剂生产中的混合。

● 食品工业：小麦粉、谷物的混合，奶粉的混合，香料及微量成份的混合，咖啡、味精、食盐的混合。

● 其它：药品生产、砼添加剂、塑料等行业的混合。

● 干燥：粉料的干燥。

性能特点

该机通过两根等速反向旋转轴上特殊布置的桨叶，使物料作径向、环向、轴向三向运动，形成复合循环，在极短的时间内达到均匀混合。可进行固（粉）—固（粉）混合。

技术参数

型　号	WZ-0.05	WZ-0.1	WZ-0.25	WZ-0.5	WZ-1	WZ-2	WZ-4
全容积(m^3)	0.05	0.1	0.25	0.5	1	2	4
每次投料量 (0.6≤ρ<2)(kg)	18	36	90	180	360	720	1440
工作压力	常压						
工作温度	可加热或冷却						
装机功率(kw)	1.5	3	4	5.5	7.5	22	37
最大外形尺寸（长×宽×高）	850×750×796	1100×1062×723	800×700×834	1600×1300×1350	1650×1390×1000	2360×1790×1000	2900×2112×2333

说明：1、标准机型无夹套，如需要，订货时须注明。
2、当物料比重ρ<0.6时，每次投料量物ω=ρ物×V机×0.6

订货说明

根据用户要求，还可另加喷液及夹套装置，使之可作为固(粉)—液(含液量<15%)混合及干燥设备使用。

● 对比重、 粒度等物性差异较大的物料混合时不产生偏析，而获得十分均匀的混合物。

● 混合精度高，固—固混合在1:1000配比时，标准偏差为十万分之三～八，含量波动误差<2%（变异因子）。

● 混合速度快，一般粉体的混合只需1分钟左右。

● 能耗低，是一般混合机的1/4～1/10。

● 可密闭操作，运转平稳可靠，维修方便。

● 手动、电动、气动出料方式供您选择。

更多产品样本下载>>>网址：http://www.jianghaihuagong.com/

JHLD型螺带式搅拌混合机

产品简介

本厂制造生产的螺带式JHLD系列的20多个品种规格的搅拌混合机，具有容积装载利用系数大，使用寿命长，混合速度快，混合时间短，混合均匀度好，混合精度高，易损零件少，安装方便，维修容易，操作简单，使用安全可靠等特点，它被广泛应用于制药、颜料、染料、饲料、涂料、食品、塑料、轻工、化工、石油、建材、农药、化妆品、冶金、矿山和科研实验试验等行业与部门。该机可通过液力偶合器来达到满负荷启动，也可带有加热或冷却夹套，还可带有喷液装置。出料阀门可以是球阀、闸阀、快开阀、闸板阀和嵌入式阀门。阀门启闭可以是手动、电动或气动。出料位置可设置在底部或底部中心位置。填料箱所用填料有普通型、卫生型和耐腐蚀型可供选择。机盖启闭可以手动亦可气动。该机材质用户可根据具体的情况和工艺需要任意自由的进行选择，我们将根据用户需要提供最合适的设计和设备。

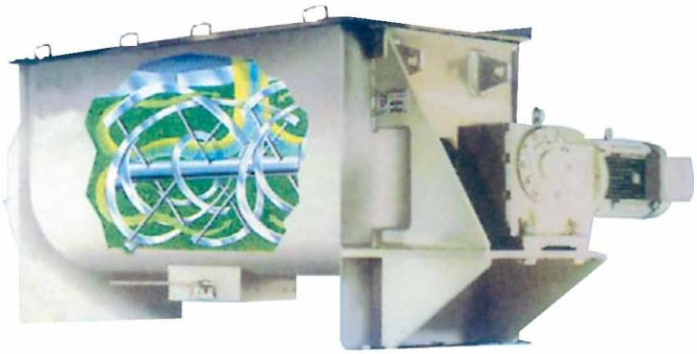

主要规格型号及有关参数

序号	型　号	工作容积	参考动力	参考转速	参考外形尺寸mm			进口料尺寸	出口料尺寸
		m^3	kw	r/min	长	宽	高	mm	mm
1	JHLD-0.015	0.015	0.75	60	1070	560	900		
2	JHLD-0.03	0.03	1.1	60	1150	590	1150		
3	JHLD-0.15	0.15	2.2	60	1850	600	1580		
4	JHLD-0.3	0.3	5.5	50	2000	690	1680		
5	JHLD-0.5	0.5	7.5	50	2200	770	1760		
6	JHLD-1.0	1.0	11	40	3100	920	1910	Φ500	Φ250
7	JHLD-1.5	1.5	15	40	3250	1020	2010	Φ500	Φ250
8	JHLD-2.0	2.0	18.5	35	3700	1120	2110	Φ500	Φ250
9	JHLD-2.5	2.5	18.5	30	3900	1120	2110	Φ500	Φ250
10	JHLD-3.0	3.0	22	25	4250	1200	2200	Φ500	Φ250
11	JHLD-4.0	4.0	30	25	4350	1450	2600	Φ500	Φ250
12	JHLD-5.0	5.0	30	20	4400	1550	2700	Φ500	Φ300
13	JHLD-6.0	6.0	37	20	4850	1550	2700	Φ500	Φ300
14	JHLD-7.5	7.5	37	20	5150	1750	2900	Φ500	Φ300
15	JHLD-11.0	11.0	55	15	5200	2040	3050	Φ500	Φ300
16	JHLD-14.5	14.5	75	15	6500	2060	3200	Φ500	Φ300